



GYRC-ZN03

物联网小型断路器

体积小、分断高；远程自动重合闸；智能定时；TUYA WIFI

云控制

GPRS联接

国际标准


分断高

阻燃材料

产品型号及含义

GYRC	ZN	03	—	100	AP	/	2P	/	63A	/	TUYA WIFI
				壳架等级			极数		额定电流		通讯方式
产品型号	智能断路器	设计序号		100A	AP: 全自动重合闸; BZ: 半自动		1P 2P 3P 4P		20 32 63 100A		TUYA WIFI (其他特殊要求可定制)

主要功能、技术参数及接线

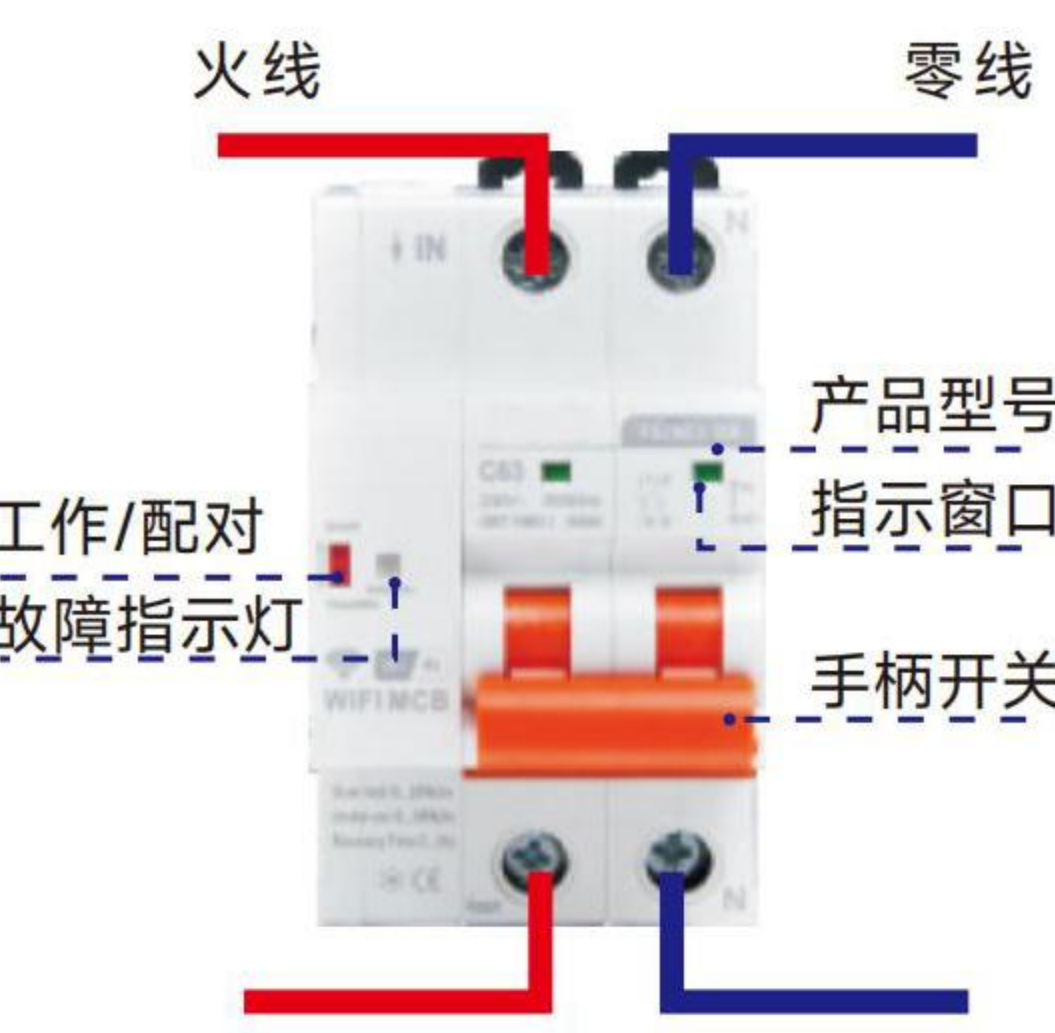

火线 零线

工作/配对故障指示灯


产品型号指示窗口

手柄开关

2P接线方式

符合标准	GBT 10963	产品极数	1P 2P 3P 4P
额定电压	单相AC230V/三相AC400V 50Hz	额定电流	优选20A 32A 63A 100A
脱扣类型	C型（其他类型可定制）	短路分断能力	Icu=Ics=6KA
机械寿命	大于12000次	电气寿命	大于6000次
合闸时间	小于1.5s	分闸时间	小于1.0s
过压保护	过压整定250~350V~ 默认值：280V~;整定值0-10s ，默认值：3s(整定值APP设置)		
欠压保护	过压整定250~350V~ 默认值：280V~;整定值0-10s ，默认值：3s(整定值APP设置)		
定时控制	开启/关闭	定时时间APP设置	

产品外形图片及外形图

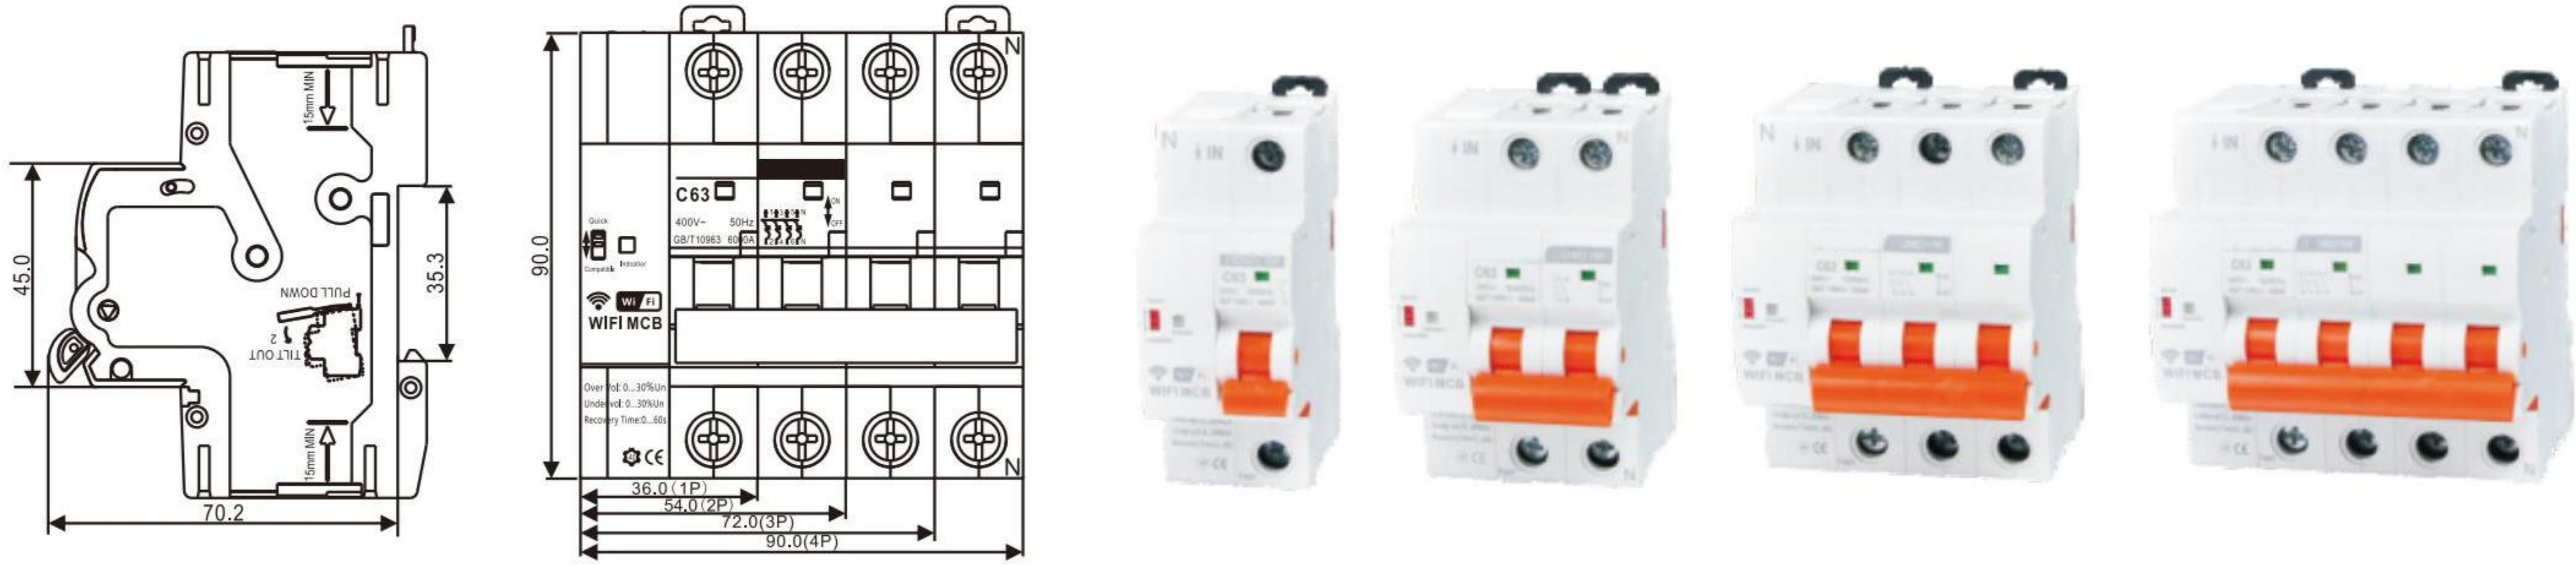

涂鸦智能APP安装及产品联网配置

“智慧家居”手机APP
移动信号覆盖区距离无限制

01 产品接线

将产品的进线端正确接上电源线通电，等待25秒后产品指示灯将慢闪尽量靠近WIFI路由器。

02 安装涂鸦智能

1.安卓手机在各大应用市场搜索“涂鸦智能”APP点击下载安装
2.苹果手机在Appstore搜索“涂鸦智能”APP点击下载安装（等待下载完成后打开）

03 注册/登录

请按顺序操作
注册账号
输入注册账号
输入注册密码

04 增加设备

④点击登录
点击+添加设备
进入配对状态
社交账户登录

05 设置定时

设置定时时间
想什么时候开 就什么时候开

06 增加延时

可设定延时
多久后开关

07 天猫精灵流程设置

手机下载“天猫精灵APP”（需天猫精灵设备）
点击添加设备
按提示添加天猫精灵
输入WIFI密码
配网成功
配网成功后
点击智能家居
点击涂鸦智能
登录智能生活APP的账号
绑定成功即可
语音控制插座

使用及注意事项

- 1、本产品支持2.4GH无线WIFI网络
- 2、配网时注意配网按键处于配网状态，配网结束后，要拨档到工作状态;
- 3、该产品安装必须由专业电工安装调试;
- 4、产品可根据用户需求定制，具体联系相关技术人员。